

### Vízszigetelő szalag munkahézagokhoz és repedésekhez

- gazdaságos és biztonságos
- nedves felületen is alkalmazható
- víznyomás esetén is használható
- tartósan rugalmas
- beton felületekhez VANDEX rugalmas vízszigetelő habarccsal ragasztható
- VANDEX rugalmas vízszigetelő habarcsba ágyazható

#### Termékleírás

A VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAG áthidalja a beton felületen létrejövő repedéseket és munkahézagokat.

A VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAG 0,7 mm vastag, mindkét oldalán lúgálló, rugalmas poliészterfátyolba ágyazott műgumi betétes szalag. A kombinált műgumi és poliészterfátyol erős kötést és tartósan kiváló rugalmasságot eredményez.

#### Felhasználási területek

A VANDEX rugalmas vízszigetelő habarcsba ágyazott VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAG tartós és tökéletes vízzárást biztosít a repedések és munkahézagok esetében, még nedves beton felületen is.

A VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAG alkalmazása víznyomás esetén:

- pozitív oldalon
- negatívoldalon, megfelelő megtámasztással

A negatív oldalon alkalmazva, mozgásból adódó repedéseket célszerű előbb kivésni és VANDEX UNI MORTAR 1 habarccsal kijavítani. A vízbetöréseket VANDEX PLUG segítségével szüntetheti meg.

#### Alkalmazás

A kezelendő felület legyen szilárd, egyenletes, nyitott pórusú, olaj- és zsírszennyeződéstől mentes. A kiálló részeket és mélyedéseket egyenlítse ki.

#### A szalag elhelyezése



1. Első réteg VANDEX rugalmas vízszigetelő habarcs felhordása (2,5 kg/m<sup>2</sup>, 1,5 mm). A habarcsot a VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAGNÁL legalább 1 cm-rel szélesebben hordja fel.



2. A friss habarcsba ágyazza bele a VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAGOT.




3. Fedje a VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAGOT második réteg VANDEX rugalmas vízszigetelő habarccsal (2,5 kg/m<sup>2</sup>, 1,5 mm), majd nedves ecsettel simítsa le a felületét.



4. Ha szükséges, biztosítson megfelelő védelmet a szalag számára.


## A szalag elhelyezése

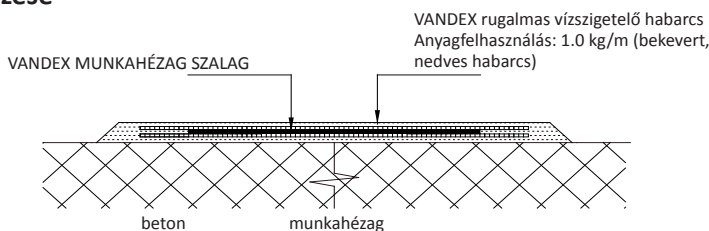

**Anyagfelhasználás** 1 m MUNKAHÉZAG SZALAG -> 1,0 kg/m VANDEX rugalmas vízszigetelő habarcs

**Szalag toldása** A szalag toldásához és csatlakozásához használjon VANDEX rugalmas vízszigetelő habarcsot.  
A csatlakozásoknál használjon 20 cm átlapolást, ragasztó anyagként pedig VANDEX rugalmas vízszigetelő habarcsot. Az átlapolás során a poliészter fátylat ne vágja le.

### Toldás

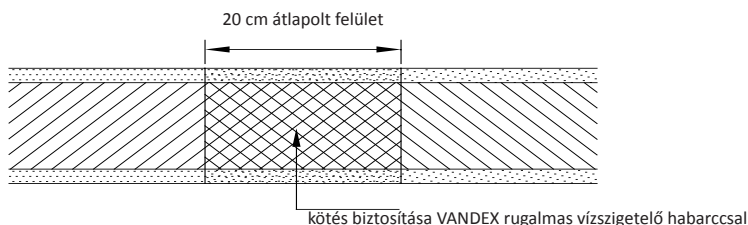

**Tárolás** Száraz helyen bontatlan és sérülésmentes csomagolásban korlátlan ideig eltartható. (optimális tárolási körülmények: 20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett).

### Műszaki adatok

Anyaga	műgumi
Vastagság	kb. 0,7 mm
Teljes szélessége	kb. 180 mm
PE fátyol szélessége	kb. 30 mm
Tekercs hossza	30 m
Szakadási nyúlás	260 %
Páradiffúziós ellenállás	45.000

### Vegy ellenállás

A VANDEX MUNKAHÉZAG SZALAG ellenáll sók oldatainak, savak és lúgok oldatainak. Ásványi olajokkal, benzollal és erős oldatokkal szemben gyengén ellenálló.

### Munkavédelmi és egészségügyi előírások

Kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját.

Az itt leírt információk hosszú távú tapasztalatainkon és a tudásunk legjaván alapulnak. Garanciát azonban nem vállalhatunk rájuk, mivel minden egyes eset körülményeit ismernünk kellene a sikeres alkalmazáshoz. A szükséges anyagmenyiségre vonatkozó ajánlásaink átlagos feltételekre vonatkoznak, de egyes esetekben nagyobb mennyiségekre is szükség lehet.

**Vandex**<sup>®</sup>

**BETONVÉDELEM ÉS VÍZSZIGETELÉS**

An **RPM** Company

**SZÉKHELY ÉS NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉS:**  
**VANDEX INTERNATIONAL LTD**  
Postafiók, CH-4501 Solothurn/Svájc  
Telefon: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37  
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

**MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA:**  
**BITIMPEX KFT.**  
H-1116 Budapest, Építész u. 8-12.  
Telefon: +36 1 362 2473  
E-mail: szigeteles@bitimpex.hu www.bitimpex.hu

 **BITIMPEX**