


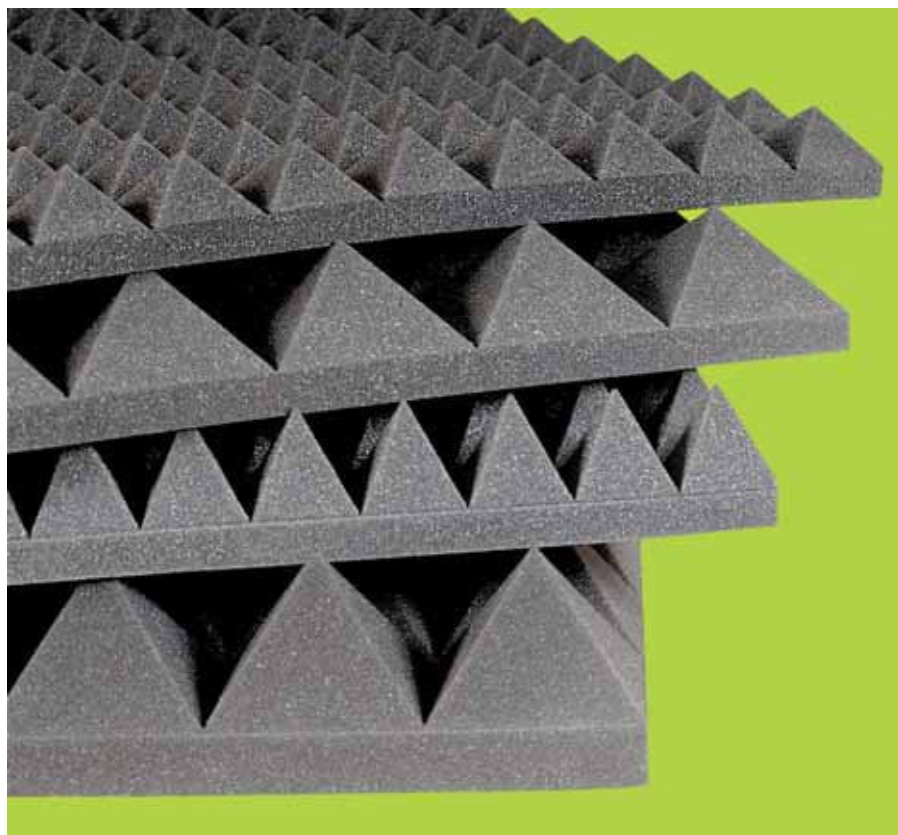

GÚLA

SZERKEZETŰ

POLIURETÁN HAB



HANGELNYELŐ

PANEL

ALAPANYAG

Antracit színű, habosított, nyílt cellás, hajlékony poliészter alapú panel. -50°C – 100°C közötti hőnek ellenálló, 35 kg/m³ sűrűségű anyag. Hangelnyelő képessége kiváló, ugyanakkor jó hőszigetelő is, ezért energiát lehet vele megtakarítani.

SZABVÁNYOS FORMÁK

	35/50
	50/60
	70/50
	70/100
	100/100

TÁBLA MÉRETEK

Szélesség: 1000 mm
Hosszúság: 1000 mm
Vastagság: 35 / 50 / 70 / 100 mm

TÚZZEL VALÓ REAKCIÓ


2. osztály (nem csepegő, a tűz terjedését gátló anyag) az UL94 HF1 szerint. DIN 75200 MVss 302 szabvány.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az Akustik-Stop jól alkalmazható tornatermekben, konferencia- és előadótermekben, lőtéren, stúdiókban, rádió- és TV stúdiókban, mobil hangberendezésekben, illetve zúgó motoros helyiségekben is.


FELSZERELÉS

Mivel az Akustik-Stop hajlékony és könnyen vágható/formálható anyag, így megfelelő ragasztó segítségével akár hajlított felületeken is alkalmazható, feltéve, hogy a felület sima, tiszta, portól, zsírtól és olajtól mentes.

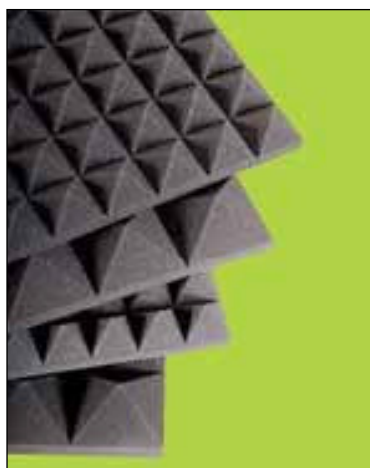

Az Akustik-Stop panel szögletes felületkialakításának köszönhetően a hangelnyelő felület megháromszorozódik, mely kiváló hangelnyelő tulajdonságokat biztosít különösen a magas- és közepes frekvenciákon (500-2000 Hz). Ahol magas frekvenciás hangelnyelési tényezőre van szükség, ott az Akustik-Stop ólom vagy gumilemezzel együtt is alkalmazható. A termék formai megjelenése és színezete tökéletesen hozzáalakítható az belsőépítészeti elvárásokhoz.

Hangelnyelési tényező (α_s)

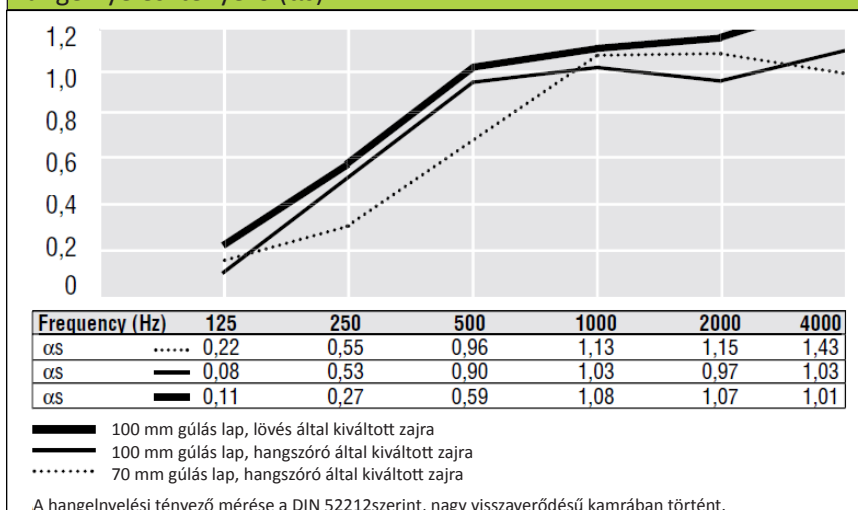

FIZIKAI JELLEMZŐK

- Anyag típusa NG35 típusú poliuretán hab
- Hővezetési együttható 0,029 Kcal/m h°C
- Sűrűség 35 kg/m³
- Tűzvédelmi osztály 2. osztály, tűz terjedését akadályozó, nem csepegő
- Hő ellenállás - 50 °C + 110 °C
- Tábla méret 1000 x 1000 mm
- Felület gúlás
- Vastagság 50 / 70 / 100 mm
- Alapszín antracit

Megjegyzés: Ez a műszaki adatlap a gyártómű által rendelkezésünkre bocsájtott dokumentáció fordítása. A benne feltüntetett, vagy általunk szóban vagy írásban, tapasztalatunk szerint és legjobb tudásunk alapján adott információ nem alapoz meg semmilyen termékgaranciát a felhasználó számára, aki ezeket csak, mint egyszerű eligazítást veheti figyelembe. Javasoljuk, hogy bármely termékünk felhasználása előtt tanulmányozza alaposan a kiadott összes információt, és különösen fontosnak tartjuk, hogy próbálja ki az anyagot a felhasználás helyszínén, hogy kiderüljön: alkalmas-e az adott projektre. Termékeink alkalmazása, felhasználása tőlünk függetlenül történik, a teljes felelősséget a kivitelező viseli.