

DOMOFLEX


KIVÁLÓ TULAJDONSÁGÚ HÉZAGTÖMÍTŐ
A SZILIKON BÁZISÚ ANYAGOK ALTERNATÍVÁJAKÉNT

Szintetikus gumialapú tömítőanyag épületen kívül-belül

A **DOMOFLEX** oldószer tartalmú tömítő, mely majdnem minden felülethez, azaz falhoz, betonhoz, vakolathoz, fához, fémhez, üveghez, bitumenhez és sok más szintetikus anyaghoz alapozó nélkül is tapad.

A **DOMOFLEX** minden időjárásban használható – tehát még esőben is, síkos, vizes felületen is lehet vele dolgozni.

- Lezárja a víz útját mindenhol kívül-belül a házban
- Tömít és zár nedves felszínen is
- Enyhén olajos felszínen is használható

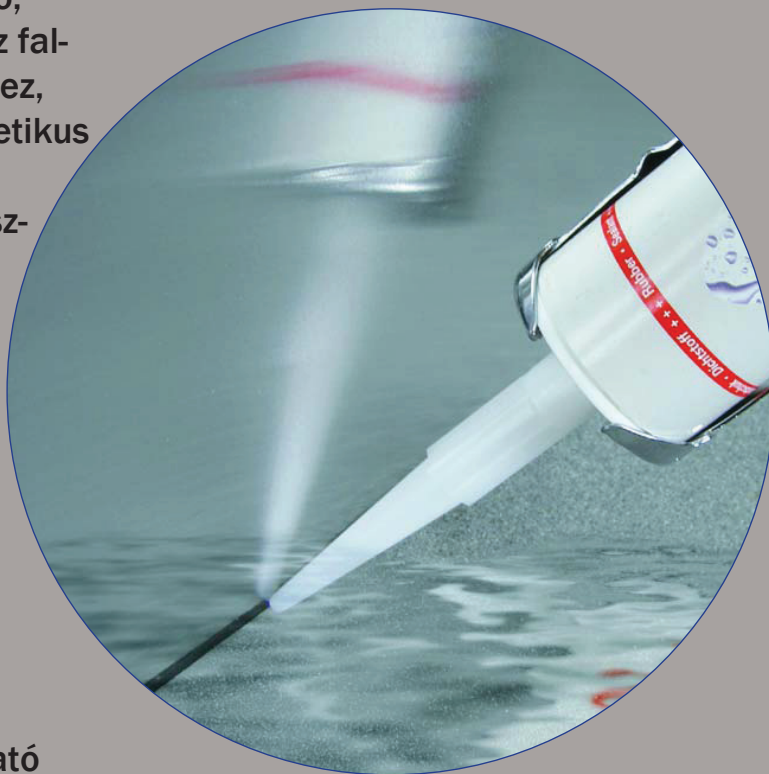

Tulajdonságok:

- szélsőséges időjárási körülmények között is tartós
- rá lehet festeni, vakolni, burkolni
- rézzel is kompatibilis
- a szilikonnál kevésbé penészedik
- akár két évig is eltartható
- szilikonmentes, a szilikonnál tartósabb
- átlátszó
- nedves és enyhén olajos felülethez is tapad
- bitumennel is kompatibilis



DOMOFLEX

KIVÁLÓ TULAJDONSÁGÚ HÉZAGTÖMÍTŐ

A SZILIKON ALAPÚ ANYAGOK ALTERNATÍVÁJAKÉNT

Műszaki adatok

SZINTETIKUS GUMI TÖMÍTŐ

Tulajdonságok

- sokcélúan alkalmazható
- szilikonmentes
- UV stabil
- nagyon rugalmas
- bitumennel is alkalmazható
- a rézhez is tapad
- penésznek jól ellenálló
- a legtöbb festékkal felülfesthető
- felújítás után is használható
- tapad minden felülethez, akár száraz, akár nedves

Felhasználási területek

- dilatációs és munkahézagok tömítésére, pl. homlokzaton, tetőn, üvegen, csempén
- alapozó nélkül tapad pl. fához, betonhoz fémhez, üveghez és a legtöbb műanyaghoz

Használati utasítás

Az érintkezési felület legyen kemény és tiszta. A hézagokat poliethilén tömítéssel kell kitölteni (a DIN szabvány szerint). Használat előtt tárolja szobahőmérsékleten a tubusokat. Sima felületek lehetnek nedvesek, de ha poros a felület, az legyen száraz. Ha a **DOMOFLEX** kötések sokáig maradnak víz alatt, előfordulhat, hogy az anyag megsárgul, de ez a minőséget nem érinti. Különösen extrém körülmények között, és néhány műanyag esetében javasoljuk alapozó használatát. Az utolsó simításhoz használjon szappanos vizet. Az éleket ragasztószalaggal alakíthatja (de a szalagot azonnal húzza le).

Csomagolás

300 ml tubus csőrrel, 20 tubus/doboz, - 60 doboz/raklap

Tárolás

Eltarthatóság legalább 2 évig tárolható normál hőmérsékleten
Raktározási hőmérséklet ne haladja meg a 60 °C-t, fagyálló

Technikai adatok

Kémiai alapanyag	szintetikus gumi
Állag	pasztaszerű
Jelleg	rugalmas
Sűrűség	0,95 kg/liter
Megengedett alakváltozás	max. 25%
Zsugorodás	kb. 20%
Alkalmazáskori hőmérséklet	-5°C - +40°C
Hővel szembeni ellenállás	-25°C +100°C
Keményység (szilárd alátétén)	25 +-5
Kötési idő	15 - 20 perc
Kezelés	fizikai szárítással
Színek	áttetsző, fehér, szürke, barna, fekete (fürdőszoba színek rendelésre)



Festhető

Festhető bármilyen festékkal vagy lakkal. Oldószeres festék használatakor a tömítési anyag kötési ideje megnőhet. Használat előtt próbálja ki.

Biztonsági figyelmeztetés

Tűzveszélyes. Bőrrel való gyakori érintkezés esetén repedezett, száraz bőrt okozhat. Az anyag gőzének belélegzése álmoságot okozhat, ne lélegezze be. Vigyázzon, nehogy a szembe vagy bőrbe kerüljön! Az üres csomagolóanyagot biztonságosan helyezze el.

Magyarországon forgalmazza:

BITIMPEX

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
alapítva 2003



Hungary 1116 Budapest Építész u. 8-12.

Tel+Fax: +36-1-362-2473

www.bitimpex.hu

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

Jelen műszaki adatlap felülír minden korábbi kiadványt. Garantáljuk termékünk minőségét a kereskedelmi és szállítási feltételeknek megfelelően. Azonban figyelembe véve a különböző felületek variációit és az alkalmazás módjait, nem tudunk felelősséget vállalni a sikeres felhasználásért. Ezért javasoljuk, hogy alkalmazás előtt próbálja ki, hogy a termék használható-e az adott körülmények között.