


VULKEM[®] QUICK

PUMA-Technológia: Folyékony, metil-metakrilát alapú vízszigetelő és padlóképző rendszer.



RPM BELGIUM
PROTECTIVE QUALITY[®]

Vandex[®]

VULKEM QUICK®

PUMA-Technológia

A PUMA elasztomer poliuretán és reaktív-metakrilát keveréke. Ezen anyagok előnyös tulajdonságait egyesíti, mint pl. a gyors kötés, a nagy kohéziós erő, a hidegen történő felhordás és a gyors és egyszerű kivitelezés, akár 0 °C alatti hőmérsékleten.

Előnyök beruházóknak, tervezőknek és kivitelezőknek

A VULKEM QUICK vízszigetelő rendszer rendkívül előnyös megoldás akár nehéz beépítési feltételek mellett is. A hidegen kenhető folyékony membrán a felület varratmentes szigetelését teszi lehetővé. Beruházók, kivitelezők és tervezők számára előny a terület rövid ideig történő lezárásának lehetősége, az hogy a teljes rétegrendet egy nap alatt létre lehet hozni.

- ◆ Sav és lúgálló, vegyszerálló
- ◆ Fagyálló
- ◆ Gyökérálló
- ◆ Kb. 60 percen belül megszilárdul és terhelhető
- ◆ 30 perc elteltével esőellenálló
- ◆ Dekoratív bevonat képezhető
- ◆ Nagy mechanikai igénybevételt is elvisel, kopásálló
- ◆ Magas páratartalom mellett is alkalmazható
- ◆ Nagy szakadási nyúlás és megbízható repedésátírdalás akár -30 °C-on is
- ◆ Kemény, teljes felületen és nagy kohéziós erővel tapad az aljzathoz
- ◆ -30 °C-on is rugalmas, 0 °C alatt is felhordható




Csomóponti szigetelések különböző felületeknél




PÉLDÁK felületek kialakítására

SZIGETELT JÁRÓ BEVONAT

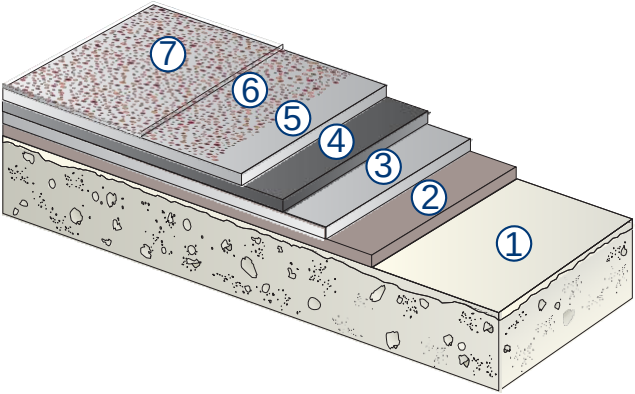


1. VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (kb. 0,3 - 0,5 kg/m²)
2. VULKEM QUICK MEMBRANE SV (kb 3 kg/m²)
3. VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040 (kb0,3 kg/m²)
4. VULKEM QUICK 225 + Rost keverék (kb. 2 + 1,5 kg/m²)
5. VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040 (kb 0,3 kg/m²)
6. Kvarchomok szórás (kb 3 - 3,5 kg/m²) , natúr vagy színezett
7. VULKEM QUICK CLEAR SEALCOAT kb. 0,7 kg/m² kvarchomok szórás esetén

JÁRÓ BEVONAT

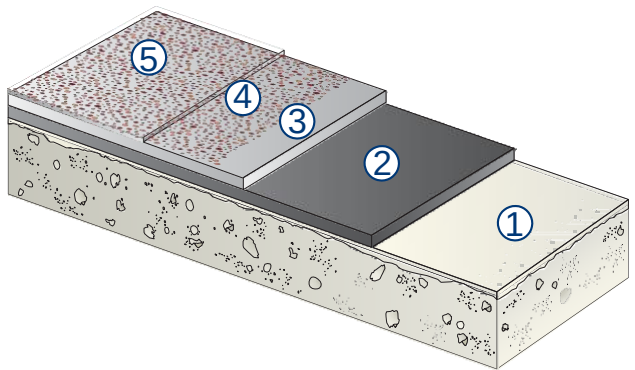


1. VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (kb. 0,3 - 0,5 kg/m²)
2. VULKEM QUICK 225 + Rost keverék (kb. 2 + 1,5 kg/m²)
3. VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040 (kb. 0,3 kg/m²)
4. Kvarchomok szórás (kb 3 - 3,5 kg/m²) , natúr vagy színezett
5. VULKEM QUICK CLEAR SEALCOAT kb. 0,7 kg/m² kvarchomok szórás esetén

CSOMÓPONTOK

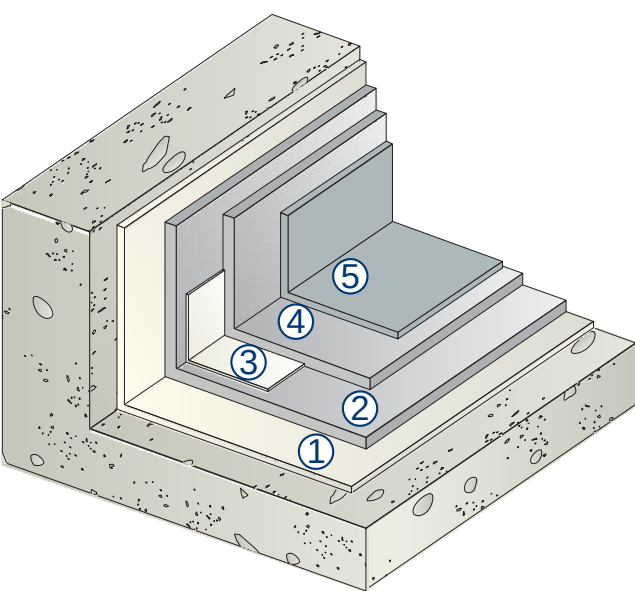

1. VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (kb 0,4 kg/m²)
2. VULKEM QUICK THIX 1. réteg(kb 1,5 kg/m²)
3. VULKEM Quick Felületerősítő
4. VULKEM QUICK THIX 2. réteg(kb 1,5 kg/m²)
5. VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040 (kb 0,3 kg/m²)

LEMEZ ÉS BITUMENES CSOMÓPONTOKNÁL

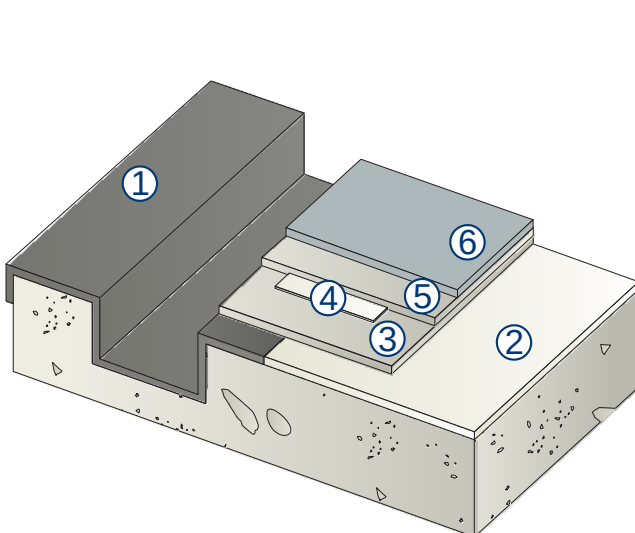

1. Bádog, vagy ha bitumen alapozó nem szükséges
2. Alapozó
3. VULKEM QUICK THIX 1. réteg(kb. 1,5 kg/m²)
4. VULKEM Quick Felületerősítő
5. VULKEM QUICK THIX 2. réteg (kb. 1,5 kg/m²)
6. VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT



ANYAG NEVE	RÖVID LEIRÁS	CSOMAGOLÁS	FELHASZNÁLÁS
ALAPOZÁS			
VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER	Beton és cementkötésű aljzatokra	10 kg	kb. 0,3 - 0,5 kg/m ²
VULKEM QUICK TILE PRIMER	Mázás felületre vagy fémre	10 kg	kb. 0,3 - 0,5 kg/m ²
VULKEM QUICK PRIMER H	Nedves betonfelületekre, amelyek nedvesek	10 kg	kb. 0,3 - 0,5 kg/m ²
SZIGETELÉS ÉS BEVONAT			
VULKEM QUICK MEMBRÁN SV	Vízzáró membrán	25 kg	kb. 3,0 - 4,0 kg/m ²
VULKEM QUICK THIX	Függőleges vagy lejtős felületre (thixotrópikus)	25 kg	kb. 3,0 kg/m ²
VULKEM QUICK 225 + Rost keverék	teherhordó és kiegyenlítő réteg	20 kg + 7,5 kg	kb. 2,0 + 1,5 kg/m ²
VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT	Színezett bevonat	20 kg	kb. 0,3 - 0,5 kg/m ²
VULKEM QUICK CLEAR SEALCOAT	Szintelen védőbevonat	10 kg	kb. 0,3 - 0,5 kg/m ²
HABARCS BEVONAT			
MONACRYL 205	Gyanta 1-40 mm vegyes kvarchomokkal	10 kg / 20 kg	szükséglet szerint
READY REP	Javító habarcs	20 kg	szükséglet szerint
READY REP LT	Alacsony hőmérsékleten is felhasználható javító habarcs	20 kg	szükséglet szerint
HAJLATERŐSÍTŐ TEXTÍLIA			
VULKEM Quick Felületerősítő	Különböző szélességű textília	100 m	
ADALÉKSZEREK			
VULKEM QUICK CATALYST	Katalizátor	25 kg	Isd Adagolási útmutató
VULKEM QUICK ACCELERATOR	Gyorsító 0 °C alatti hőmérséklet esetén	5 kg	Isd Adagolási útmutató
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK			
Kvarc natúr vagy színezett	Szórásra , színezett vagy natúr színben	szükséglet szerint	szükséglet szerint
SNL Por	Töltőanyag színtezésre		szükséglet szerint

RPM BELGIUM N.V.
H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielt • T.: +32 (0) 51 40 38 01

ALTECO TECHNIK GMBH
Raiffeisenstraße 16 • D-27239 Twistringen • T.: +49 (0) 42 43 92 95
0

HERMETA GMBH
Kanalstraße 11 • D-12357 Berlin • T.: +49 (0) 30 661 70 72

MONILE FRANCE SARL
10, rue de la Lande • F-35430 St. Jouan des Guerets • T.: +33 (0) 608 86 96 56

ALTECO POLYMER SYSTEMS
901 North Newkirk Street • MD 21205 Baltimore • T.: +1 (0) 484 809 4795

VANDEX INTERNATIONAL LTD
Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH
Industriestraße 19-23 • D-21493 Schwarzenbek • T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

VANDEX AG

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 46